双离合器组合 121 - ( )- 10

■ 规 格

型 号	摩擦转矩(kgf · m)		动磁电压 (DC-V)	功率(20℃) (w)	最高转数 (rpm)	重量 (kg)
	动（Td）	静 (Ts)				
121-06-10	0.5	0.55	24	11	8000	1.7
121-08-10	1.0	1.1		15	6000	3.1
121-10-10	2.0	2.2		20	5000	6.5
121-12-10	4.0	4.5		25	4000	10.5
121-16-10	8.0	9.0		35	3000	21
121-20-10	16.0	17.5		45	2500	38.5
121-25-10	32.0	35.0		60	2000	70

※上表的规格，两端的离合器均同。

※最高转数为可传达转矩的最高值。

※请考虑摩擦部的摩耗及轴承的寿命后，使用适当转数。

■ 尺 寸

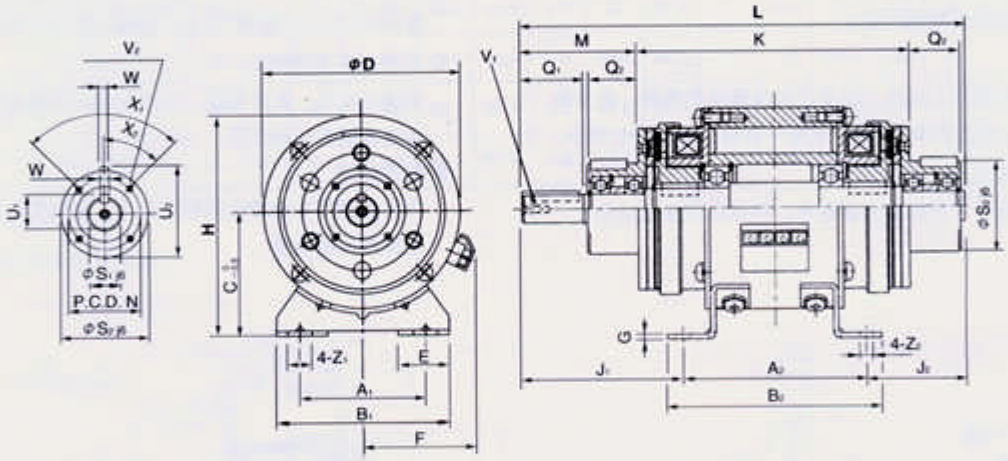

SIZE	A1	A2	B1	B2	C	D	E	F	G	H	J1	J2	K	L	M	N	Z1
06	52.5	75	80	90	55	80	27.5	53	2.6	95	65.5	40.5	111.5	181	47	33	13.5
08	65	90	90	105	65	100	27.5	61	2.6	115	78.5	48.5	133	217	57	37	13.5
10	80	110	110	130	80	125	32.5	72	3.2	142.5	98	58	162	266	72	47	15.5
12	105	135	140	160	90	150	35	81	3.2	165	121	71	193	327	92	52	20
16	135	160	175	185	112	190	42.5	97	4.5	207	149	87.5	232	397	113	62	24.5
20	155	200	200	230	132	230	45	109	6	247	187	105	290	492	142	74.5	28
25	195	240	240	270	160	290	47.5	129	7	350	238	125	350	603	183	101.5	28

SIZE	Z2	S1	S2	Q1	Q2	U1	U2	W	X1	X2	V1	V2
06	6.5	11	38	25	20	12.5	39.5	4	3-120°	60°	M4×0.7 深8	3-M4×0.7 深 4
08	6.5	14	45	30	25	16	47	5	3-120°	60°		3-M4×0.7 深 6
10	9	19	55	40	30	21	57		4-90°	45°	M6×1 深11	4-M4×0.7 深 8
12	11.5	24	64	50	40	27	67	7	4-90°	45°		
16	11.5	28	75	60	50	31	78		6-60°	30°		6-M5×0.8 深 8
20	14	38	90	80	60	41.5	93.5	10	4-90°	45°	M10×1.5 深17	4-M6×1 深 12
25	14	42	115	110	70	45.5	118.5	12	8-45°	22.5°		8-M6×1 深 12