

离合器刹车组合 121 - (-) 20

■ 规格


型 号	摩擦转矩(kgf · m)		动磁电压 (DC-V)	功率(20℃) (w)	最高转数 (rpm)	重量 (kg)
	动 (Td)	静 (Ts)				
121-06-20	0.5	0.55	24	11	8000	1.5
121-08-20	1.0	1.1		15	6000	2.7
121-10-20	2.0	2.2		20	5000	5.5
121-12-20	4.0	4.5		25	4000	9.6
121-16-20	8.0	9.0		35	3000	18.5
121-20-20	16.0	17.5		45	2500	35
121-25-20	32.0	35.0		60	2000	64

※上表的规格，刹车・离合器均同。

※最高转数为可传达转矩的最高值。

※请考虑摩擦部的磨损及轴承的寿命后，使用适当转数。

■ 尺寸

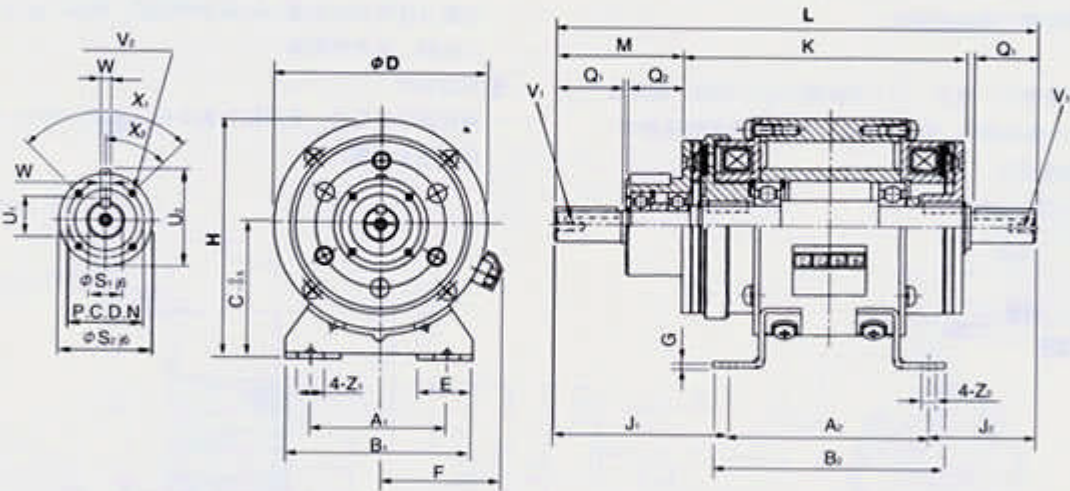

SIZE	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	C	D	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	L	M	N
06	52.5	75	80	90	55	80	27.5	53	2.6	95	65.5	40.5	105.5	181	47	33
08	65	90	90	105	65	100	27.5	61	2.6	115	78.5	48.5	126.5	217	57	37
10	80	110	110	130	80	125	32.5	72	3.2	142.5	98	62	154	270	72	47
12	105	135	140	160	90	150	35	81	3.2	165	121	73.5	184	330	92	52
16	135	160	175	185	112	190	43	97	4.5	207	149	90	221	399	113	62
20	155	200	200	230	132	230	45	109	6	247	187	117	276	504	142	74.5
25	195	240	240	270	160	290	47.5	129	7	305	238	154	334	632	183	101.5

SIZE	Z ₁	Z ₂	S ₁	S ₂	Q ₁	Q ₂	U ₁	U ₂	W	X ₁	X ₂	V ₁	V ₂
06	13.5	6.5	11	38	25	20	12.5	39.5	4	3-120°	60°	M4×0.7 深8	3-M4×0.7 深4
08	13.5	6.5	14	45	30	25	16	47	5	3-120°	60°		3-M4×0.7 深6
10	15.5	9	19	55	40	30	21	57		4-90°	45°	M6×1 深11	4-M4×0.7 深8
12	20	11.5	24	64	50	40	27	67	7	4-90°	45°		6-M5×0.8 深8
16	24.5	11.5	28	75	60	50	31	78		6-60°	30°	M10×1.5 深17	4-M6×1 深12
20	28	14	38	90	80	60	41.5	93.5	10	4-90°	45°		8-M6×1 深12
25	28	14	42	115	110	70	45.5	118.5	12	8-45°	22.5°		