

# 双离合器.刹车组合 122 - ( ) 20

## ■ 规格


型号	摩擦转矩(kgf·m)		动磁电压 (DC-V)	功率(20℃) (w)	最高转速 (rpm)	重量 (kg)
	动 (Td)	静 (Ts)				
122-06-20	0.5	0.55	24	11	8000	4
122-08-20	1.0	1.1		15	6000	6
122-10-20	2.0	2.2		20	5000	9
122-12-20	4.0	4.5		25	4000	17
122-16-20	8.0	9.0		35	3000	29
122-20-20	16.0	17.5		45	2500	58

※上表的规格，刹车·离合器均同。

※最高转速为可传达转矩的最高值。

※请考虑摩擦部的摩擦及轴承的寿命之后，使用适当转速。

## ■ 尺寸

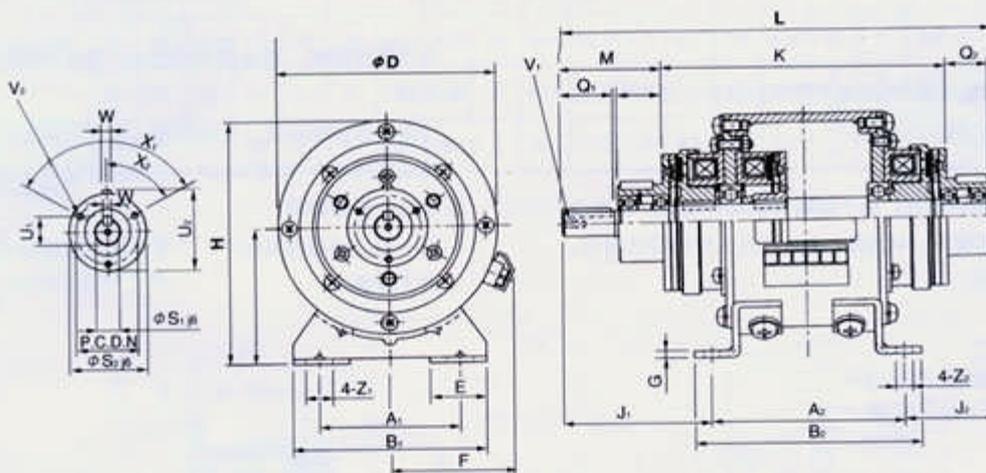

SIZE	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	D	E	F	G	H	J <sub>1</sub>	J <sub>2</sub>	K	L	M	N
06	65	90	90	105	65	100	27.5	61	2.6	115	73	48	142	211	47	33
08	80	110	110	130	80	125	32.5	72	3.2	142.5	83	53	162	246	57	37
10	105	135	140	160	90	150	35	81	3.2	165	100	59	190	294	72	47
12	135	160	175	185	112	190	42.5	97	4.5	207	124	74	222	358	93	52
16	155	200	200	230	132	230	45	109	6	247	150.5	89.5	272	440	114.5	62
20	195	240	240	270	160	290	47.5	129	7	305	197	114	348	551	143	74.5

SIZE	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	W	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>
06	13.5	6.5	11	38	25	20	12.5	39.5	4	3-120°	60°	M4×0.7深8	3-M4×0.7深4
08	15.5	9	14	45	30	25	16	47	5	3-120°	60°		3-M4×0.7深6
10	20	11.5	19	55	40	30	21	57	5	4-90°	45°	M6×1深11	4-M4×0.7深8
12	24.5	11.5	24	64	50	40	27	67	7	4-90°	45°		4-M4×0.7深8
16	28	14	28	75	60	50	31	78	7	6-60°	30°		6-M5×0.8深8
20	28	14	38	90	80	60	41.5	93.5	10	4-90°	45°	M10×1.5深17	4-M6×1深12