

离合器刹车组合 125 - () 12

规格


型 号	摩擦转矩(kgf · m)		动磁电压 (DC-V)	功率(20℃) (w)	最高转数 (rpm)	重量 (kg)
	动 (Td)	静 (Ts)				
125-05-12	0.24	—	24	10	10000	1.2
125-06-12	0.5	0.55		11	8000	2.1
125-08-12	1.0	1.1		15	6000	4.2
125-10-12	2.0	2.2		20	5000	6.8
125-12-12	4.0	4.5		25	4000	12
125-16-12	8.0	9.0		35	3000	22
125-20-12	16.0	17.5		45	2500	49

※上表的规格，刹车・离合器均同。


※最高转数为可传达转矩的最高值。

※请考虑摩擦部的摩耗及轴承的寿命后，使用适当转数。

尺寸

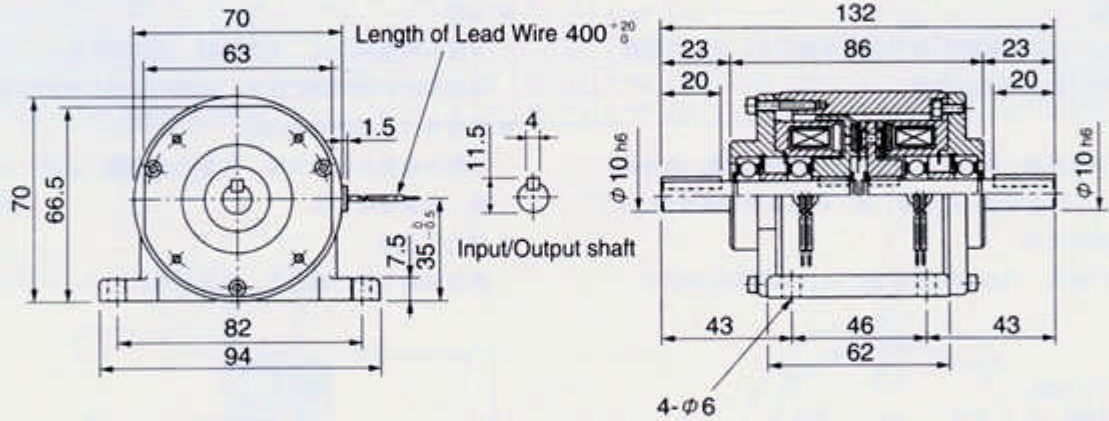

125-05-12 尺寸图

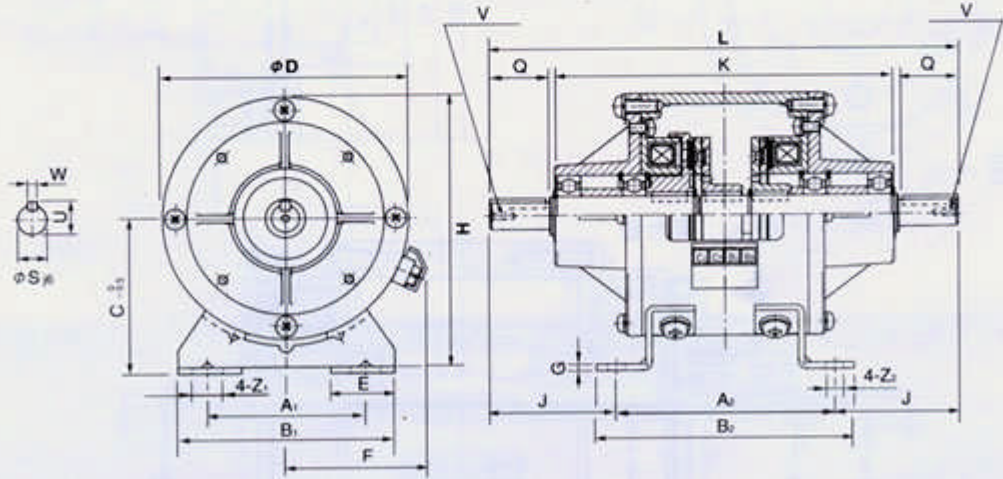

SIZE	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	C	D	E	F	G	H	J	K	L	V	Z ₁	Z ₂	S	Q	U	W
06	65	90	90	105	65	100	27.5	61	2.6	115	48.5	132	187	M4×0.7深8	13.5	6.5	11	25	12.5	4
08	80	110	110	130	80	125	32.5	72	3.2	142.5	63	171	236		15.5	9	14	30	16	5
10	105	135	140	160	90	150	35	81	3.2	165	80	210	295	M6×1深11	20	11.5	19	40	21	
12	135	160	175	185	112	190	42.5	97	4.5	207	108	270	376		24	11	24	50	27	
16	155	200	200	230	132	230	45	109	6	247	145	362	490	M10×1.5深17	28	14	28	60	31	10
20	195	240	240	270	160	290	47.5	129	7	305	188	448	616		38	80	41.5			